

# КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ

Эргономичное решение для помещений  
с панорамным остеклением.



## Конвекторы Элегант Мини

### КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ МИНИ

Конвекторы напольного и настенного исполнения с медно-алюминиевым теплообменником – отопительный прибор высшего класса. Благодаря небольшим размерам эстетично вписывается в интерьер современных помещений с высокими окнами и сплошными стеклянными стенами. Декоративный кожух с полимерным покрытием имеет в верхней части продольную профильную решетку для естественной конвекции, что обуславливает улучшенную циркуляцию воздуха и тем самым обеспечивается равномерный прогрев по всему объему отапливаемого помещения.

Для зданий, имеющих декоративные скругления стен, эркеры, изготавливаются конвекторы Элегант мини R радиусного исполнения. Радиус конвектора от 1000 мм и более (по осевой линии).

Конвекторы Элегант мини выпускаются с нижним подключением (боковое по заказу), внутренняя резьба G1/2". Все конвекторы комплектуются краном Маевского. Температура теплоносителя до 120°C, рабочее давление до 15 атм., испытательное давление 25 атм.

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°C).

Ширина x высота	130x80		80x130		130x130		130x130		180x130		230x130	
Число теплообменников	1		1		1		2		3		4	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	243	6 765	189	7 302	248	7 237	354	8 585	577	11 397	632	14 200
600	333	7 315	254	7 856	340	7 828	467	9 464	739	12 650	847	15 839
700	423	7 865	318	8 410	431	8 419	579	10 343	902	13 903	1061	17 478
800	513	8 415	382	8 964	523	9 010	692	11 222	1064	15 156	1275	19 117
900	603	8 965	446	9 518	615	9 601	804	12 101	1226	16 409	1490	20 756
1000	693	9 515	510	10 072	707	10 192	917	12 980	1389	17 662	1704	22 395
1100	783	10 065	575	10 626	799	10 783	1029	13 859	1551	18 915	1918	24 034
1200	873	10 615	639	11 180	890	11 374	1142	14 738	1714	20 168	2133	25 673
1300	963	11 165	703	11 734	982	11 965	1254	15 617	1876	21 421	2347	27 312
1400	1053	11 715	767	12 288	1074	12 556	1367	16 496	2039	22 674	2561	28 951
1500	1143	12 265	831	12 842	1166	13 147	1479	17 375	2201	23 927	2776	30 590
1600	1233	12 815	896	13 396	1258	13 738	1592	18 254	2364	25 180	2990	32 229
1700	1323	13 365	960	13 950	1349	14 329	1704	19 133	2526	26 433	3205	33 868
1800	1413	13 915	1024	14 504	1441	14 920	1817	20 012	2689	27 686	3419	35 507
1900	1503	14 465	1088	15 058	1533	15 511	1929	20 891	2851	28 939	3633	37 146
2000	1593	15 015	1152	15 612	1625	16 102	2042	21 770	3013	30 192	3848	38 785
2100	1683	15 565	1217	16 166	1717	16 693	2154	22 649	3176	31 445	4062	40 424
2200	1773	16 115	1281	16 720	1808	17 284	2267	23 528	3338	32 698	4276	42 063


Конвектор Элегант мини



Конвектор Элегант мини (вид сверху)



Расположение теплообменников в конвекторах "Элегант мини" (сечение)

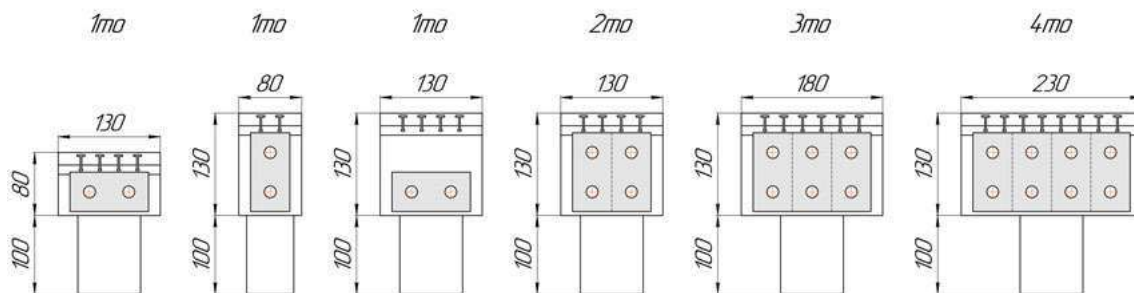

Радиусное исполнение: **Стоимость = Цена из табл. x 2**

Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**

Дополнительную комплектацию см. стр. 65

# ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

**Элегант мини 180x130x1000 Это Терм Прох рв R1800 лев RALкомб 9002 1028**

**Наименование модели:** \_\_\_\_\_

- Элегант мини;
- Элегант;
- Элегант плюс;
- Элегант В.

**Ширина прибора, мм:** \_\_\_\_\_  
выбирается из ряда:

- 80, 130, 180, 230 – Элегант мини;
- 110 – Элегант;
- 80, 130, 180, 230 – Элегант плюс;
- 130 – Элегант В.

**Высота прибора, мм:** \_\_\_\_\_  
выбирается из ряда:

- 80, 130 – Элегант мини;
- 250, 400 – Элегант;
- 250, 400, 500, 600, 700, 800 – Элегант плюс;
- 250, 350 – Элегант В.

**Длина прибора, мм:** \_\_\_\_\_  
от 500 до 2200

**Количество теплообменников в приборе:** \_\_\_\_\_

- от 1 до 4 штук – для Элеганта, Элеганта мини, Элеганта В;
- от 1 до 8 штук – для Элеганта плюс.

**Исполнение подключения:** \_\_\_\_\_

- **Без обозначения** – с нижним подключением;
- **Терм** – термоклапан встроен;
- **бок** – боковое подключение, без термоклапана.

**Модификация:** \_\_\_\_\_

- **без обозначения** – концевое исполнение прибора;
- **Прох** – проходное исполнение конвектора, кроме Элегант В.  
(по умолчанию: 2-2 - два входа, два выхода)

**Модификация по установке:** \_\_\_\_\_

- **Стен** – настенное исполнение (кроме радиусных);
- **нв** – напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора;
- **рв** – напольное исполнение, регулируемая высота установки прибора.

**Конструктивное исполнение:** \_\_\_\_\_

- **без обозначения** - прибор прямого исполнения;
- **R1800** – прибор радиусного исполнения (только для Элеганта мини);

**минимальный радиус изгиба по осевой линии прибора – 1000 мм.**


**Модификация подключения:** \_\_\_\_\_

- **без обозначения** – для Элегант Плюс и Элегант мини напольного исполнения;
- **лев** – подключение с левой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В);
- **прав** – подключение с правой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В).

**Покрытие:** \_\_\_\_\_

- **RAL** - базовый цвет «белый глянцевый» (RAL9016);  
для комбинированной покраски (задается два цвета):
- **RAL комб** - цвет кожуха, цвет решетки и ножек.

## Исполнение по подключению:

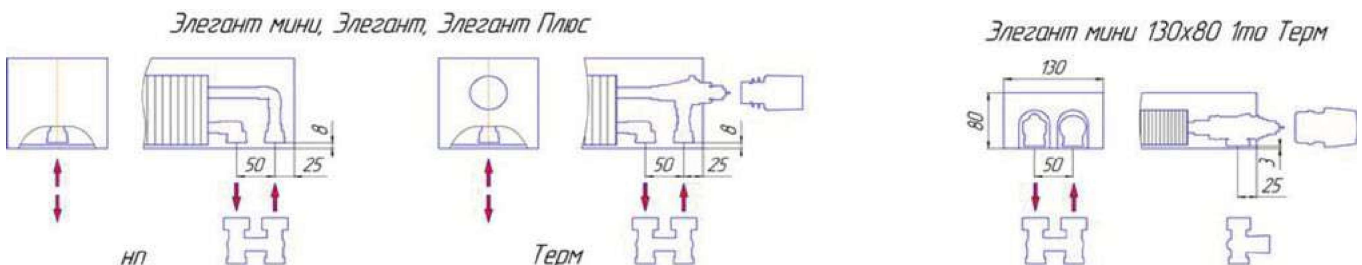

Более детально схему подключения (положение относительно продольной оси прибора) уточняйте при заказе.  
Рекомендации по применению можно найти на официальном сайте [www.kztoradiator.ru](http://www.kztoradiator.ru)