

КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ

Эргономичное решение для помещений
с панорамным остеклением.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ


КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ

Конвекторы Элегант настенного и напольного исполнения выделяются из общей серии приборов с медно-алюминиевыми теплообменниками своей эргономичностью. Кожух имеет более сложную конструкцию, фронтальная панель прибора съемная, для обслуживания медно-алюминиевого теплообменника. Возможна комплектация терморегулирующей арматурой. Температура теплоносителя до 120 °С, рабочее давление до 15 атм., испытательное давление 25 атм. По заказу комплектуется терморегулирующей арматурой и исполняется на регулируемых стойках. Все конвекторы комплектуются краном Маевского.


Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С).

Ширина x высота	110x250				110x400							
	1		2		1		2		3		4	
Число теплообменников	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	329	9 080	465	10 565	410	9 692	564	11 949	607	13 494	650	14 691
600	451	9 851	612	11 688	562	10 504	743	13 214	806	14 917	863	16 386
700	573	10 622	760	12 811	714	11 316	922	14 479	1005	16 340	1076	18 081
800	695	11 393	907	13 934	866	12 128	1101	15 744	1204	17 763	1289	19 776
900	817	12 164	1055	15 057	1018	12 940	1280	17 009	1403	19 186	1502	21 471
1000	939	12 935	1202	16 180	1170	13 752	1459	18 274	1602	20 609	1715	23 166
1100	1061	13 706	1350	17 303	1322	14 564	1638	19 539	1801	22 032	1929	24 861
1200	1183	14 477	1497	18 426	1474	15 376	1817	20 804	2000	23 455	2142	26 556
1300	1305	15 248	1645	19 549	1626	16 188	1996	22 069	2199	24 878	2355	28 251
1400	1427	16 019	1792	20 672	1778	17 000	2175	23 334	2398	26 301	2568	29 946
1500	1549	16 790	1940	21 795	1930	17 812	2354	24 599	2597	27 724	2781	31 641
1600	1671	17 561	2087	22 918	2082	18 624	2533	25 864	2796	29 147	2994	33 336
1700	1793	18 332	2235	24 041	2234	19 436	2712	27 129	2995	30 570	3207	35 031
1800	1915	19 103	2382	25 164	2386	20 248	2891	28 394	3194	31 993	3420	36 726
1900	2037	19 874	2530	26 287	2538	21 060	3070	29 659	3393	33 416	3633	38 421
2000	2159	20 645	2677	27 410	2690	21 872	3249	30 924	3592	34 839	3846	40 116
2100	2281	21 416	2825	28 533	2842	22 684	3428	32 189	3791	36 262	4060	41 811
2200	2403	22 187	2972	29 656	2994	23 496	3607	33 454	3990	37 685	4273	43 506

Конвектор Элегант 110x250
1та 2та



Конвектор Элегант 110x400 1та, 2та, 3та и 4та

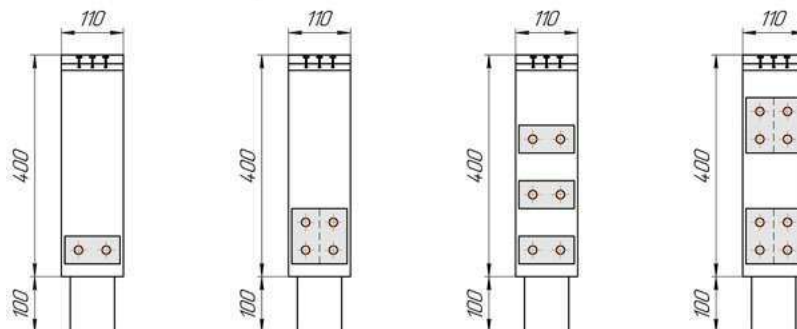

Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**
 Комбинированная покраска: **Стоимость = Цена из табл. + 25%**
 Дополнительную комплектацию см. на стр. 65

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Элегант мини 180x130x1000 Это Терм Прох рв R1800 лев RALкомб 9002 1028

Наименование модели: _____

- Элегант мини;
- Элегант;
- Элегант плюс;
- Элегант В.

Ширина прибора, мм: _____
выбирается из ряда:

- 80, 130, 180, 230 – Элегант мини;
- 110 – Элегант;
- 80, 130, 180, 230 – Элегант плюс;
- 130 – Элегант В.

Высота прибора, мм: _____
выбирается из ряда:

- 80, 130 – Элегант мини;
- 250, 400 – Элегант;
- 250, 400, 500, 600, 700, 800 – Элегант плюс;
- 250, 350 – Элегант В.

Длина прибора, мм: _____
от 500 до 2200

Количество теплообменников в приборе: _____

- от 1 до 4 штук – для Элеганта, Элеганта мини, Элеганта В;
- от 1 до 8 штук – для Элеганта плюс.

Исполнение подключения: _____

- **Без обозначения** – с нижним подключением;
- **Терм** – термоклапан встроен;
- **бок** – боковое подключение, без термоклапана.

Модификация: _____

- **без обозначения** – концевое исполнение прибора;
- **Прох** – проходное исполнение конвектора, кроме Элегант В.
(по умолчанию: 2-2 - два входа, два выхода)

Модификация по установке: _____

- **Стен** – настенное исполнение (кроме радиусных);
- **нв** – напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора;
- **рв** – напольное исполнение, регулируемая высота установки прибора.

Конструктивное исполнение: _____

- **без обозначения** - прибор прямого исполнения;
- **R1800** – прибор радиусного исполнения (только для Элеганта мини);

минимальный радиус изгиба по осевой линии прибора – 1000 мм.


Модификация подключения: _____

- **без обозначения** – для Элегант Плюс и Элегант мини напольного исполнения;
- **лев** – подключение с левой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В);
- **прав** – подключение с правой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В).

Покрытие: _____

- **RAL** - базовый цвет «белый глянцевый» (RAL9016);
для комбинированной покраски (задается два цвета):
- **RAL комб** - цвет кожуха, цвет решетки и ножек.

Исполнение по подключению:

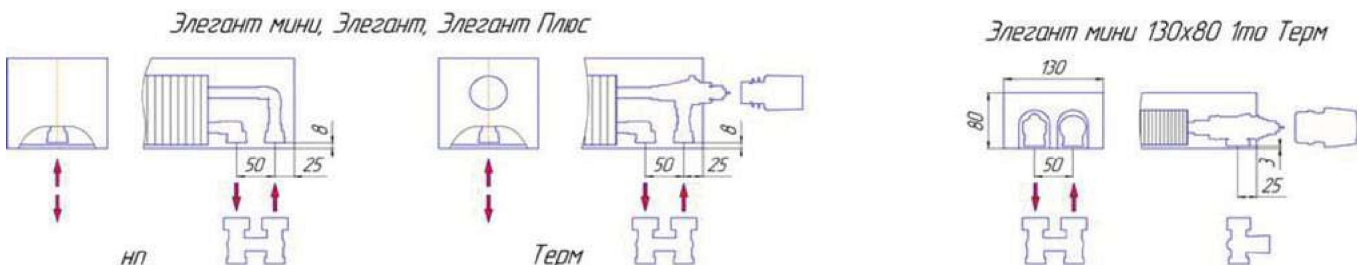

Более детально схему подключения (положение относительно продольной оси прибора) уточняйте при заказе.
Рекомендации по применению можно найти на официальном сайте www.kztoradiator.ru