



# РАДИАТОРЫ РС/РСК

Повышенная технологичность  
и гигиеничность в элегантном исполнении.

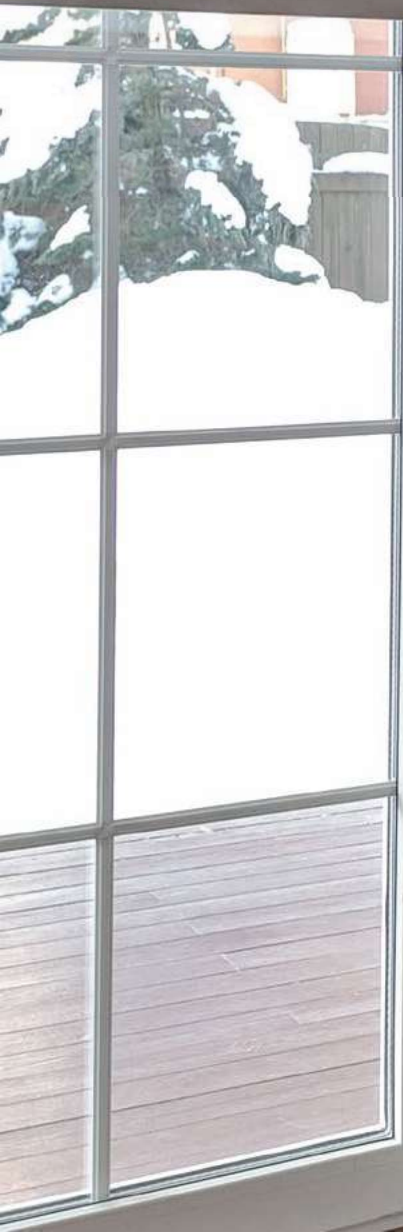

# Трубчатые радиаторы PC, PCK

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ

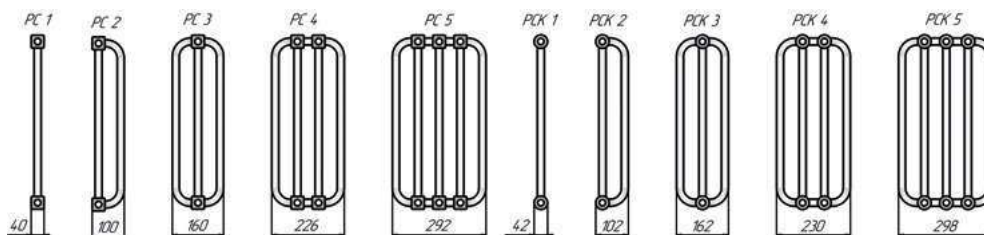

Материал: сталь.  
 Покрытие: полимер, базовый цвет – «белый глянец».  
 Рабочее давление – до 15 атм., испытательное – 25 атм.  
 Температура теплоносителя до 120 °С.  
 Радиатор PC – радиатор с квадратным коллектором.  
 Радиатор PCK – радиатор с круглым коллектором.

Присоединительная резьба: G½", G¾" (по заказу).  
 Межцентровое расстояние от 300 до 2000 мм.  
 Базовый вариант – боковое подключение.  
 Нижнее правостороннее или левостороннее подключения – по заказу.  
 Настенное исполнение – по умолчанию.

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°С).

PC 1-300	
Тип прибора	PC 1
Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	40
Вес секции, кг	0,39
Объем секции, л	0,18
Мощность секции, Вт	27

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-300-8	8	330	216	4 557
PC 1-300-9	9	371	243	4 959
PC 1-300-10	10	412	270	5 361
PC 1-300-11	11	453	297	5 763
PC 1-300-12	12	494	324	6 165
PC 1-300-13	13	535	351	6 567
PC 1-300-14	14	576	378	6 969
PC 1-300-15	15	617	405	7 371
PC 1-300-16	16	658	432	7 773
PC 1-300-17	17	699	459	8 175
PC 1-300-18	18	740	486	8 577
PC 1-300-19	19	781	513	8 979
PC 1-300-20	20	822	540	9 381
PC 1-300-21	21	863	567	9 783
PC 1-300-22	22	904	594	10 185
PC 1-300-23	23	945	621	10 587
PC 1-300-24	24	986	648	10 989
PC 1-300-25	25	1027	675	11 391
PC 1-300-26	26	1068	702	11 793
PC 1-300-27	27	1109	729	12 195
PC 1-300-28	28	1150	756	12 597
PC 1-300-29	29	1191	783	12 999
PC 1-300-30	30	1232	810	13 401
PC 1-300-31	31	1273	837	13 803
PC 1-300-32	32	1314	864	14 205
PC 1-300-33	33	1355	891	14 607
PC 1-300-34	34	1396	918	15 009
PC 1-300-35	35	1437	945	15 411
PC 1-300-36	36	1478	972	15 813
PC 1-300-37	37	1519	999	16 215
PC 1-300-38	38	1560	1026	16 617
PC 1-300-39	39	1601	1053	17 019
PC 1-300-40	40	1642	1080	17 421
PC 1-300-41	41	1683	1107	17 823
PC 1-300-42	42	1724	1134	18 225
PC 1-300-43	43	1765	1161	18 627
PC 1-300-44	44	1806	1188	19 029
PC 1-300-45	45	1847	1215	19 431
PC 1-300-46	46	1888	1242	19 833
PC 1-300-47	47	1929	1269	20 235
PC 1-300-48	48	1970	1296	20 637
PC 1-300-49	49	2011	1323	21 039
PC 1-300-50	50	2052	1350	21 441

PC 1-500	
Тип прибора	PC 1
Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	40
Вес секции, кг	0,54
Объем секции, л	0,24
Мощность секции, Вт	39

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-500-8	8	330	312	5 019
PC 1-500-9	9	371	351	5 462
PC 1-500-10	10	412	390	5 905
PC 1-500-11	11	453	429	6 348
PC 1-500-12	12	494	468	6 791
PC 1-500-13	13	535	507	7 234
PC 1-500-14	14	576	546	7 677
PC 1-500-15	15	617	585	8 120
PC 1-500-16	16	658	624	8 563
PC 1-500-17	17	699	663	9 006
PC 1-500-18	18	740	702	9 449
PC 1-500-19	19	781	741	9 892
PC 1-500-20	20	822	780	10 335
PC 1-500-21	21	863	819	10 778
PC 1-500-22	22	904	858	11 221
PC 1-500-23	23	945	897	11 664
PC 1-500-24	24	986	936	12 107
PC 1-500-25	25	1027	975	12 550
PC 1-500-26	26	1068	1014	12 993
PC 1-500-27	27	1109	1053	13 436
PC 1-500-28	28	1150	1092	13 879
PC 1-500-29	29	1191	1131	14 322
PC 1-500-30	30	1232	1170	14 765
PC 1-500-31	31	1273	1209	15 208
PC 1-500-32	32	1314	1248	15 651
PC 1-500-33	33	1355	1287	16 094
PC 1-500-34	34	1396	1326	16 537
PC 1-500-35	35	1437	1365	16 980
PC 1-500-36	36	1478	1404	17 423
PC 1-500-37	37	1519	1443	17 866
PC 1-500-38	38	1560	1482	18 309
PC 1-500-39	39	1601	1521	18 752
PC 1-500-40	40	1642	1560	19 195
PC 1-500-41	41	1683	1599	19 638
PC 1-500-42	42	1724	1638	20 081
PC 1-500-43	43	1765	1677	20 524
PC 1-500-44	44	1806	1716	20 967
PC 1-500-45	45	1847	1755	21 410
PC 1-500-46	46	1888	1794	21 853
PC 1-500-47	47	1929	1833	22 296
PC 1-500-48	48	1970	1872	22 739
PC 1-500-49	49	2011	1911	23 182
PC 1-500-50	50	2052	1950	23 625

**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%.**

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21. Дополнительная комплектация – см.стр.21

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°C).

PC 2-300				
Тип прибора	PC 2			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	100			
Вес секции, кг	0,66			
Объем секции, л	0,29			
Мощность секции, Вт	46,4			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-300-8	8	330	371	<b>6 708</b>
PC 2-300-9	9	371	418	<b>7 379</b>
PC 2-300-10	10	412	464	<b>8 050</b>
PC 2-300-11	11	453	510	<b>8 721</b>
PC 2-300-12	12	494	557	<b>9 392</b>
PC 2-300-13	13	535	603	<b>10 063</b>
PC 2-300-14	14	576	650	<b>10 734</b>
PC 2-300-15	15	617	696	<b>11 405</b>
PC 2-300-16	16	658	742	<b>12 076</b>
PC 2-300-17	17	699	789	<b>12 747</b>
PC 2-300-18	18	740	835	<b>13 418</b>
PC 2-300-19	19	781	882	<b>14 089</b>
PC 2-300-20	20	822	928	<b>14 760</b>
PC 2-300-21	21	863	974	<b>15 431</b>
PC 2-300-22	22	904	1021	<b>16 102</b>
PC 2-300-23	23	945	1067	<b>16 773</b>
PC 2-300-24	24	986	1114	<b>17 444</b>
PC 2-300-25	25	1027	1160	<b>18 115</b>
PC 2-300-26	26	1068	1206	<b>18 786</b>
PC 2-300-27	27	1109	1253	<b>19 457</b>
PC 2-300-28	28	1150	1299	<b>20 128</b>
PC 2-300-29	29	1191	1346	<b>20 799</b>
PC 2-300-30	30	1232	1392	<b>21 470</b>
PC 2-300-31	31	1273	1438	<b>22 141</b>
PC 2-300-32	32	1314	1485	<b>22 812</b>
PC 2-300-33	33	1355	1531	<b>23 483</b>
PC 2-300-34	34	1396	1578	<b>24 154</b>
PC 2-300-35	35	1437	1624	<b>24 825</b>
PC 2-300-36	36	1478	1670	<b>25 496</b>
PC 2-300-37	37	1519	1717	<b>26 167</b>
PC 2-300-38	38	1560	1763	<b>26 838</b>
PC 2-300-39	39	1601	1810	<b>27 509</b>
PC 2-300-40	40	1642	1856	<b>28 180</b>
PC 2-300-41	41	1683	1902	<b>28 851</b>
PC 2-300-42	42	1724	1949	<b>29 522</b>
PC 2-300-43	43	1765	1995	<b>30 193</b>
PC 2-300-44	44	1806	2042	<b>30 864</b>
PC 2-300-45	45	1847	2088	<b>31 535</b>
PC 2-300-46	46	1888	2134	<b>32 206</b>
PC 2-300-47	47	1929	2181	<b>32 877</b>
PC 2-300-48	48	1970	2227	<b>33 548</b>
PC 2-300-49	49	2011	2274	<b>34 219</b>
PC 2-300-50	50	2052	2320	<b>34 890</b>

PC 2-500				
Тип прибора	PC 2			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	100			
Вес секции, кг	0,96			
Объем секции, л	0,4			
Мощность секции, Вт	68			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-500-8	8	330	544	<b>7 379</b>
PC 2-500-9	9	371	612	<b>8 117</b>
PC 2-500-10	10	412	680	<b>8 855</b>
PC 2-500-11	11	453	748	<b>9 593</b>
PC 2-500-12	12	494	816	<b>10 331</b>
PC 2-500-13	13	535	884	<b>11 069</b>
PC 2-500-14	14	576	952	<b>11 807</b>
PC 2-500-15	15	617	1020	<b>12 545</b>
PC 2-500-16	16	658	1088	<b>13 283</b>
PC 2-500-17	17	699	1156	<b>14 021</b>
PC 2-500-18	18	740	1224	<b>14 759</b>
PC 2-500-19	19	781	1292	<b>15 497</b>
PC 2-500-20	20	822	1360	<b>16 235</b>
PC 2-500-21	21	863	1428	<b>16 973</b>
PC 2-500-22	22	904	1496	<b>17 711</b>
PC 2-500-23	23	945	1564	<b>18 449</b>
PC 2-500-24	24	986	1632	<b>19 187</b>
PC 2-500-25	25	1027	1700	<b>19 925</b>
PC 2-500-26	26	1068	1768	<b>20 663</b>
PC 2-500-27	27	1109	1836	<b>21 401</b>
PC 2-500-28	28	1150	1904	<b>22 139</b>
PC 2-500-29	29	1191	1972	<b>22 877</b>
PC 2-500-30	30	1232	2040	<b>23 615</b>
PC 2-500-31	31	1273	2108	<b>24 353</b>
PC 2-500-32	32	1314	2176	<b>25 091</b>
PC 2-500-33	33	1355	2244	<b>25 829</b>
PC 2-500-34	34	1396	2312	<b>26 567</b>
PC 2-500-35	35	1437	2380	<b>27 305</b>
PC 2-500-36	36	1478	2448	<b>28 043</b>
PC 2-500-37	37	1519	2516	<b>28 781</b>
PC 2-500-38	38	1560	2584	<b>29 519</b>
PC 2-500-39	39	1601	2652	<b>30 257</b>
PC 2-500-40	40	1642	2720	<b>30 995</b>
PC 2-500-41	41	1683	2788	<b>31 733</b>
PC 2-500-42	42	1724	2856	<b>32 471</b>
PC 2-500-43	43	1765	2924	<b>33 209</b>
PC 2-500-44	44	1806	2992	<b>33 947</b>
PC 2-500-45	45	1847	3060	<b>34 685</b>
PC 2-500-46	46	1888	3128	<b>35 423</b>
PC 2-500-47	47	1929	3196	<b>36 161</b>
PC 2-500-48	48	1970	3264	<b>36 899</b>
PC 2-500-49	49	2011	3332	<b>37 637</b>
PC 2-500-50	50	2052	3400	<b>38 375</b>

**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%.**  
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.  
 Дополнительная комплектация – см.стр.21.



## Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°C).

PC 3-300				
Тип прибора	PC 3			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	160			
Вес секции, кг	0,93			
Объем секции, л	0,39			
Мощность секции, Вт	64			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-300-8	8	330	512	<b>9 466</b>
PC 3-300-9	9	371	576	<b>10 470</b>
PC 3-300-10	10	412	640	<b>11 474</b>
PC 3-300-11	11	453	704	<b>12 478</b>
PC 3-300-12	12	494	768	<b>13 482</b>
PC 3-300-13	13	535	832	<b>14 486</b>
PC 3-300-14	14	576	896	<b>15 490</b>
PC 3-300-15	15	617	960	<b>16 494</b>
PC 3-300-16	16	658	1024	<b>17 498</b>
PC 3-300-17	17	699	1088	<b>18 502</b>
PC 3-300-18	18	740	1152	<b>19 506</b>
PC 3-300-19	19	781	1216	<b>20 510</b>
PC 3-300-20	20	822	1280	<b>21 514</b>
PC 3-300-21	21	863	1344	<b>22 518</b>
PC 3-300-22	22	904	1408	<b>23 522</b>
PC 3-300-23	23	945	1472	<b>24 526</b>
PC 3-300-24	24	986	1536	<b>25 530</b>
PC 3-300-25	25	1027	1600	<b>26 534</b>
PC 3-300-26	26	1068	1664	<b>27 538</b>
PC 3-300-27	27	1109	1728	<b>28 542</b>
PC 3-300-28	28	1150	1792	<b>29 546</b>
PC 3-300-29	29	1191	1856	<b>30 550</b>
PC 3-300-30	30	1232	1920	<b>31 554</b>
PC 3-300-31	31	1273	1984	<b>32 558</b>
PC 3-300-32	32	1314	2048	<b>33 562</b>
PC 3-300-33	33	1355	2112	<b>34 566</b>
PC 3-300-34	34	1396	2176	<b>35 570</b>
PC 3-300-35	35	1437	2240	<b>36 574</b>
PC 3-300-36	36	1478	2304	<b>37 578</b>
PC 3-300-37	37	1519	2368	<b>38 582</b>
PC 3-300-38	38	1560	2432	<b>39 586</b>
PC 3-300-39	39	1601	2496	<b>40 590</b>
PC 3-300-40	40	1642	2560	<b>41 594</b>
PC 3-300-41	41	1683	2624	<b>42 598</b>
PC 3-300-42	42	1724	2688	<b>43 602</b>
PC 3-300-43	43	1765	2752	<b>44 606</b>
PC 3-300-44	44	1806	2816	<b>45 610</b>
PC 3-300-45	45	1847	2880	<b>46 614</b>
PC 3-300-46	46	1888	2944	<b>47 618</b>
PC 3-300-47	47	1929	3008	<b>48 622</b>
PC 3-300-48	48	1970	3072	<b>49 626</b>
PC 3-300-49	49	2011	3136	<b>50 630</b>
PC 3-300-50	50	2052	3200	<b>51 634</b>

PC 3-500				
Тип прибора	PC 3			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	160			
Вес секции, кг	1,38			
Объем секции, л	0,56			
Мощность секции, Вт	98			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-500-8	8	330	784	<b>10 418</b>
PC 3-500-9	9	371	882	<b>11 523</b>
PC 3-500-10	10	412	980	<b>12 628</b>
PC 3-500-11	11	453	1078	<b>13 733</b>
PC 3-500-12	12	494	1176	<b>14 838</b>
PC 3-500-13	13	535	1274	<b>15 943</b>
PC 3-500-14	14	576	1372	<b>17 048</b>
PC 3-500-15	15	617	1470	<b>18 153</b>
PC 3-500-16	16	658	1568	<b>19 258</b>
PC 3-500-17	17	699	1666	<b>20 363</b>
PC 3-500-18	18	740	1764	<b>21 468</b>
PC 3-500-19	19	781	1862	<b>22 573</b>
PC 3-500-20	20	822	1960	<b>23 678</b>
PC 3-500-21	21	863	2058	<b>24 783</b>
PC 3-500-22	22	904	2156	<b>25 888</b>
PC 3-500-23	23	945	2254	<b>26 993</b>
PC 3-500-24	24	986	2352	<b>28 098</b>
PC 3-500-25	25	1027	2450	<b>29 203</b>
PC 3-500-26	26	1068	2548	<b>30 308</b>
PC 3-500-27	27	1109	2646	<b>31 413</b>
PC 3-500-28	28	1150	2744	<b>32 518</b>
PC 3-500-29	29	1191	2842	<b>33 623</b>
PC 3-500-30	30	1232	2940	<b>34 728</b>
PC 3-500-31	31	1273	3038	<b>35 833</b>
PC 3-500-32	32	1314	3136	<b>36 938</b>
PC 3-500-33	33	1355	3234	<b>38 043</b>
PC 3-500-34	34	1396	3332	<b>39 148</b>
PC 3-500-35	35	1437	3430	<b>40 253</b>
PC 3-500-36	36	1478	3528	<b>41 358</b>
PC 3-500-37	37	1519	3626	<b>42 463</b>
PC 3-500-38	38	1560	3724	<b>43 568</b>
PC 3-500-39	39	1601	3822	<b>44 673</b>
PC 3-500-40	40	1642	3920	<b>45 778</b>
PC 3-500-41	41	1683	4018	<b>46 883</b>
PC 3-500-42	42	1724	4116	<b>47 988</b>
PC 3-500-43	43	1765	4214	<b>49 093</b>
PC 3-500-44	44	1806	4312	<b>50 198</b>
PC 3-500-45	45	1847	4410	<b>51 303</b>
PC 3-500-46	46	1888	4508	<b>52 408</b>
PC 3-500-47	47	1929	4606	<b>53 513</b>
PC 3-500-48	48	1970	4704	<b>54 618</b>
PC 3-500-49	49	2011	4802	<b>55 723</b>
PC 3-500-50	50	2052	4900	<b>56 828</b>

**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%.**


Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21

Дополнительная комплектация – см.стр. 21

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°С).

PC 4-300				
Тип прибора	PC 4			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	226			
Вес секции, кг	1,32			
Объем секции, л	0,6			
Мощность секции, Вт	79,2			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 4-300-8	8	330	634	<b>16 331</b>
PC 4-300-9	9	371	713	<b>17 627</b>
PC 4-300-10	10	412	792	<b>18 923</b>
PC 4-300-11	11	453	871	<b>20 219</b>
PC 4-300-12	12	494	950	<b>21 515</b>
PC 4-300-13	13	535	1030	<b>22 811</b>
PC 4-300-14	14	576	1109	<b>24 107</b>
PC 4-300-15	15	617	1188	<b>25 403</b>
PC 4-300-16	16	658	1267	<b>26 699</b>
PC 4-300-17	17	699	1346	<b>27 995</b>
PC 4-300-18	18	740	1426	<b>29 291</b>
PC 4-300-19	19	781	1505	<b>30 587</b>
PC 4-300-20	20	822	1584	<b>31 883</b>
PC 4-300-21	21	863	1663	<b>33 179</b>
PC 4-300-22	22	904	1742	<b>34 475</b>
PC 4-300-23	23	945	1822	<b>35 771</b>
PC 4-300-24	24	986	1901	<b>37 067</b>
PC 4-300-25	25	1027	1980	<b>38 363</b>
PC 4-300-26	26	1068	2059	<b>39 659</b>
PC 4-300-27	27	1109	2138	<b>40 955</b>
PC 4-300-28	28	1150	2218	<b>42 251</b>
PC 4-300-29	29	1191	2297	<b>43 547</b>
PC 4-300-30	30	1232	2376	<b>44 843</b>
PC 4-300-31	31	1273	2455	<b>46 139</b>
PC 4-300-32	32	1314	2534	<b>47 435</b>
PC 4-300-33	33	1355	2614	<b>48 731</b>
PC 4-300-34	34	1396	2693	<b>50 027</b>
PC 4-300-35	35	1437	2772	<b>51 323</b>
PC 4-300-36	36	1478	2851	<b>52 619</b>
PC 4-300-37	37	1519	2930	<b>53 915</b>
PC 4-300-38	38	1560	3010	<b>55 211</b>
PC 4-300-39	39	1601	3089	<b>56 507</b>
PC 4-300-40	40	1642	3168	<b>57 803</b>
PC 4-300-41	41	1683	3247	<b>59 099</b>
PC 4-300-42	42	1724	3326	<b>60 395</b>
PC 4-300-43	43	1765	3406	<b>61 691</b>
PC 4-300-44	44	1806	3485	<b>62 987</b>
PC 4-300-45	45	1847	3564	<b>64 283</b>
PC 4-300-46	46	1888	3643	<b>65 579</b>
PC 4-300-47	47	1929	3722	<b>66 875</b>
PC 4-300-48	48	1970	3802	<b>68 171</b>
PC 4-300-49	49	2011	3881	<b>69 467</b>
PC 4-300-50	50	2052	3960	<b>70 763</b>

PC 4-500				
Тип прибора	PC 4			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	226			
Вес секции, кг	1,92			
Объем секции, л	0,82			
Мощность секции, Вт	122,5			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 4-500-8	8	330	980	<b>17 932</b>
PC 4-500-9	9	371	1103	<b>19 356</b>
PC 4-500-10	10	412	1225	<b>20 780</b>
PC 4-500-11	11	453	1348	<b>22 204</b>
PC 4-500-12	12	494	1470	<b>23 628</b>
PC 4-500-13	13	535	1593	<b>25 052</b>
PC 4-500-14	14	576	1715	<b>26 476</b>
PC 4-500-15	15	617	1838	<b>27 900</b>
PC 4-500-16	16	658	1960	<b>29 324</b>
PC 4-500-17	17	699	2083	<b>30 748</b>
PC 4-500-18	18	740	2205	<b>32 172</b>
PC 4-500-19	19	781	2328	<b>33 596</b>
PC 4-500-20	20	822	2450	<b>35 020</b>
PC 4-500-21	21	863	2573	<b>36 444</b>
PC 4-500-22	22	904	2695	<b>37 868</b>
PC 4-500-23	23	945	2818	<b>39 292</b>
PC 4-500-24	24	986	2940	<b>40 716</b>
PC 4-500-25	25	1027	3063	<b>42 140</b>
PC 4-500-26	26	1068	3185	<b>43 564</b>
PC 4-500-27	27	1109	3308	<b>44 988</b>
PC 4-500-28	28	1150	3430	<b>46 412</b>
PC 4-500-29	29	1191	3553	<b>47 836</b>
PC 4-500-30	30	1232	3675	<b>49 260</b>
PC 4-500-31	31	1273	3798	<b>50 684</b>
PC 4-500-32	32	1314	3920	<b>52 108</b>
PC 4-500-33	33	1355	4043	<b>53 532</b>
PC 4-500-34	34	1396	4165	<b>54 956</b>
PC 4-500-35	35	1437	4288	<b>56 380</b>
PC 4-500-36	36	1478	4411	<b>57 804</b>

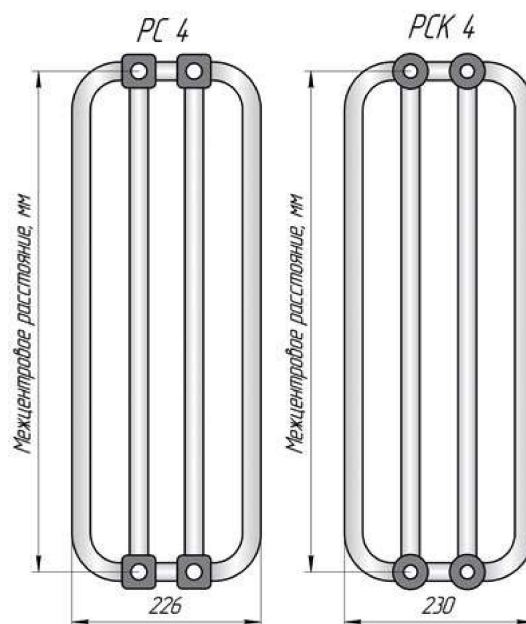


**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%**  
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр.21.  
 Дополнительная комплектация – см.стр.21.

## Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°C).

PC 5-300				
Тип прибора	PC 5			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	292			
Вес секции, кг	1,71			
Объем секции, л	0,8			
Мощность секции, Вт	103,7			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 5-300-8	8	330	830	<b>21 597</b>
PC 5-300-9	9	371	933	<b>23 183</b>
PC 5-300-10	10	412	1037	<b>24 769</b>
PC 5-300-11	11	453	1141	<b>26 355</b>
PC 5-300-12	12	494	1244	<b>27 941</b>
PC 5-300-13	13	535	1348	<b>29 527</b>
PC 5-300-14	14	576	1452	<b>31 113</b>
PC 5-300-15	15	617	1556	<b>32 699</b>
PC 5-300-16	16	658	1659	<b>34 285</b>
PC 5-300-17	17	699	1763	<b>35 871</b>
PC 5-300-18	18	740	1867	<b>37 457</b>
PC 5-300-19	19	781	1970	<b>39 043</b>
PC 5-300-20	20	822	2074	<b>40 629</b>
PC 5-300-21	21	863	2178	<b>42 215</b>
PC 5-300-22	22	904	2281	<b>43 801</b>
PC 5-300-23	23	945	2385	<b>45 387</b>
PC 5-300-24	24	986	2489	<b>46 973</b>
PC 5-300-25	25	1027	2593	<b>48 559</b>
PC 5-300-26	26	1068	2696	<b>50 145</b>
PC 5-300-27	27	1109	2800	<b>51 731</b>
PC 5-300-28	28	1150	2904	<b>53 317</b>
PC 5-300-29	29	1191	3007	<b>54 903</b>
PC 5-300-30	30	1232	3111	<b>56 489</b>
PC 5-300-31	31	1273	3214	<b>58 075</b>
PC 5-300-32	32	1314	3318	<b>59 661</b>
PC 5-300-33	33	1355	3422	<b>61 247</b>
PC 5-300-34	34	1396	3526	<b>62 833</b>
PC 5-300-35	35	1437	3630	<b>64 419</b>
PC 5-300-36	36	1478	3733	<b>66 005</b>
PC 5-300-37	37	1519	3837	<b>67 591</b>
PC 5-300-38	38	1560	3941	<b>69 177</b>
PC 5-300-39	39	1601	4044	<b>70 763</b>
PC 5-300-40	40	1642	4148	<b>72 349</b>

PC 5-500				
Тип прибора	PC 5			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	292			
Вес секции, кг	2,46			
Объем секции, л	1,1			
Мощность секции, Вт	151,5			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 5-500-6	6	248	909	<b>21 754</b>
PC 5-500-7	7	289	1061	<b>23 798</b>
PC 5-500-8	8	330	1212	<b>25 842</b>
PC 5-500-9	9	371	1364	<b>27 886</b>
PC 5-500-10	10	412	1515	<b>29 930</b>
PC 5-500-11	11	453	1667	<b>31 974</b>
PC 5-500-12	12	494	1818	<b>34 018</b>
PC 5-500-13	13	535	1970	<b>36 062</b>
PC 5-500-14	14	576	2121	<b>38 106</b>
PC 5-500-15	15	617	2273	<b>40 150</b>
PC 5-500-16	16	658	2424	<b>42 194</b>
PC 5-500-17	17	699	2576	<b>44 238</b>
PC 5-500-18	18	740	2727	<b>46 282</b>
PC 5-500-19	19	781	2879	<b>48 326</b>
PC 5-500-20	20	822	3030	<b>50 370</b>
PC 5-500-21	21	863	3182	<b>52 414</b>
PC 5-500-22	22	904	3333	<b>54 458</b>
PC 5-500-23	23	945	3485	<b>56 502</b>
PC 5-500-24	24	986	3636	<b>58 546</b>
PC 5-500-25	25	1027	3788	<b>60 590</b>
PC 5-500-26	26	1068	3939	<b>62 634</b>
PC 5-500-27	27	1109	4091	<b>64 678</b>
PC 5-500-28	28	1150	4242	<b>66 722</b>

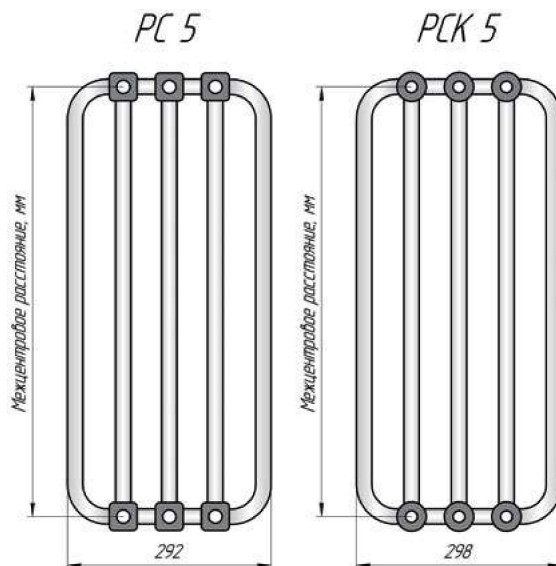

Данная модель (PC 5/ PCK 5) выпускается только в напольном исполнении.


**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%**

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21. Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°C).

PC 1-750					PC 1-900					PC 1-1000				
Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		40			Глубина, мм		40			Глубина, мм		40		
Вес секции, кг		0,73			Вес секции, кг		0,84			Вес секции, кг		0,92		
Объем секции, л		0,31			Объем секции, л		0,35			Объем секции, л		0,38		
Мощность секции, Вт		52			Мощность секции, Вт		59,6			Мощность секции, Вт		64,8		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-750-4	4	166	208	<b>5 766</b>	PC 1-900-4	4	166	238	<b>6 125</b>	PC 1-1000-4	4	166	259	<b>6 409</b>
PC 1-750-5	5	207	260	<b>6 452</b>	PC 1-900-5	5	207	298	<b>6 888</b>	PC 1-1000-5	5	207	324	<b>7 243</b>
PC 1-750-6	6	248	312	<b>7 138</b>	PC 1-900-6	6	248	358	<b>7 651</b>	PC 1-1000-6	6	248	389	<b>8 077</b>
PC 1-750-7	7	289	364	<b>7 824</b>	PC 1-900-7	7	289	417	<b>8 414</b>	PC 1-1000-7	7	289	454	<b>8 911</b>
PC 1-750-8	8	330	416	<b>8 510</b>	PC 1-900-8	8	330	477	<b>9 177</b>	PC 1-1000-8	8	330	518	<b>9 745</b>
PC 1-750-9	9	371	468	<b>9 196</b>	PC 1-900-9	9	371	536	<b>9 940</b>	PC 1-1000-9	9	371	583	<b>10 579</b>
PC 1-750-10	10	412	520	<b>9 882</b>	PC 1-900-10	10	412	596	<b>10 703</b>	PC 1-1000-10	10	412	648	<b>11 413</b>
PC 1-750-11	11	453	572	<b>10 568</b>	PC 1-900-11	11	453	656	<b>11 466</b>	PC 1-1000-11	11	453	713	<b>12 247</b>
PC 1-750-12	12	494	624	<b>11 254</b>	PC 1-900-12	12	494	715	<b>12 229</b>	PC 1-1000-12	12	494	778	<b>13 081</b>
PC 1-750-13	13	535	676	<b>11 940</b>	PC 1-900-13	13	535	775	<b>12 992</b>	PC 1-1000-13	13	535	842	<b>13 915</b>
PC 1-750-14	14	576	728	<b>12 626</b>	PC 1-900-14	14	576	834	<b>13 755</b>	PC 1-1000-14	14	576	907	<b>14 749</b>
PC 1-750-15	15	617	780	<b>13 312</b>	PC 1-900-15	15	617	894	<b>14 518</b>	PC 1-1000-15	15	617	972	<b>15 583</b>
PC 1-750-16	16	658	832	<b>13 998</b>	PC 1-900-16	16	658	954	<b>15 281</b>	PC 1-1000-16	16	658	1037	<b>16 417</b>
PC 1-1200					PC 1-1500					PC 1-1750				
Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		40			Глубина, мм		40			Глубина, мм		40		
Вес секции, кг		1,07			Вес секции, кг		1,3			Вес секции, кг		1,49		
Объем секции, л		0,44			Объем секции, л		0,52			Объем секции, л		0,6		
Мощность секции, Вт		75,1			Мощность секции, Вт		90,6			Мощность секции, Вт		103,3		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-1200-4	4	166	300	<b>7 223</b>	PC 1-1500-4	4	166	362	<b>7 961</b>	PC 1-1750-4	4	166	413	<b>8 609</b>
PC 1-1200-5	5	207	376	<b>8 161</b>	PC 1-1500-5	5	207	453	<b>9 055</b>	PC 1-1750-5	5	207	517	<b>9 850</b>
PC 1-1200-6	6	248	451	<b>9 099</b>	PC 1-1500-6	6	248	544	<b>10 149</b>	PC 1-1750-6	6	248	620	<b>11 091</b>
PC 1-1200-7	7	289	526	<b>10 037</b>	PC 1-1500-7	7	289	634	<b>11 243</b>	PC 1-1750-7	7	289	723	<b>12 332</b>
PC 1-1200-8	8	330	601	<b>10 975</b>	PC 1-1500-8	8	330	725	<b>12 337</b>	PC 1-1750-8	8	330	826	<b>13 573</b>
PC 1-1200-9	9	371	676	<b>11 913</b>	PC 1-1500-9	9	371	815	<b>13 431</b>	PC 1-1750-9	9	371	930	<b>14 814</b>
PC 1-1200-10	10	412	751	<b>12 851</b>	PC 1-1500-10	10	412	906	<b>14 525</b>	PC 1-1750-10	10	412	1033	<b>16 055</b>
PC 1-1200-11	11	453	826	<b>13 789</b>	PC 1-1500-11	11	453	997	<b>15 619</b>	PC 1-1750-11	11	453	1136	<b>17 296</b>
PC 1-1200-12	12	494	901	<b>14 727</b>	PC 1-1500-12	12	494	1087	<b>16 713</b>	PC 1-1750-12	12	494	1240	<b>18 537</b>
PC 1-1200-13	13	535	976	<b>15 665</b>	PC 1-1500-13	13	535	1178	<b>17 807</b>	PC 1-1750-13	13	535	1343	<b>19 778</b>
PC 1-1200-14	14	576	1051	<b>16 603</b>	PC 1-1500-14	14	576	1268	<b>18 901</b>	PC 1-1750-14	14	576	1446	<b>21 019</b>
PC 1-1200-15	15	617	1127	<b>17 541</b>	PC 1-1500-15	15	617	1359	<b>19 995</b>	PC 1-1750-15	15	617	1550	<b>22 260</b>
PC 1-1200-16	16	658	1202	<b>18 479</b>	PC 1-1500-16	16	658	1450	<b>21 089</b>	PC 1-1750-16	16	658	1653	<b>23 501</b>
PC 1-2000														
Тип прибора		PC 1												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		40												
Вес секции, кг		1,68												
Объем секции, л		0,66												
Мощность секции, Вт		116,3												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.										
PC 1-2000-4	4	166	465	<b>9 181</b>										
PC 1-2000-5	5	207	582	<b>10 552</b>										
PC 1-2000-6	6	248	698	<b>11 923</b>										
PC 1-2000-7	7	289	814	<b>13 294</b>										
PC 1-2000-8	8	330	930	<b>14 665</b>										
PC 1-2000-9	9	371	1047	<b>16 036</b>										
PC 1-2000-10	10	412	1163	<b>17 407</b>										
PC 1-2000-11	11	453	1279	<b>18 778</b>										
PC 1-2000-12	12	494	1396	<b>20 149</b>										
PC 1-2000-13	13	535	1512	<b>21 520</b>										
PC 1-2000-14	14	576	1628	<b>22 891</b>										
PC 1-2000-15	15	617	1745	<b>24 262</b>										
PC 1-2000-16	16	658	1861	<b>25 633</b>										


**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%**  
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.  
 Дополнительная комплектация – см. стр. 21.

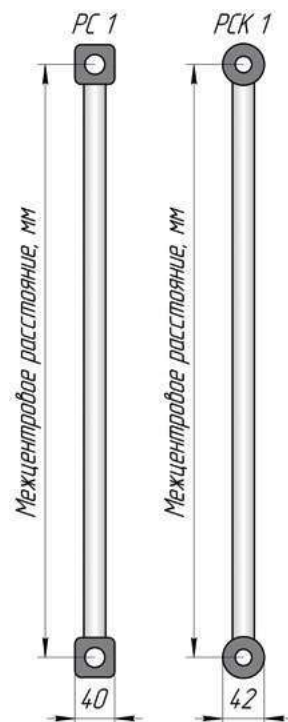

# Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°С).

PC 2-750					PC 2-900					PC 2-1000				
Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		100			Глубина, мм		100			Глубина, мм		100		
Вес секции, кг		1,34			Вес секции, кг		1,57			Вес секции, кг		1,72		
Объем секции, л		0,54			Объем секции, л		0,63			Объем секции, л		0,68		
Мощность секции, Вт		98			Мощность секции, Вт		116			Мощность секции, Вт		127		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-750-4	4	166	392	<b>8 178</b>	PC 2-900-4	4	166	464	<b>8 900</b>	PC 2-1000-4	4	166	508	<b>9 367</b>
PC 2-750-5	5	207	490	<b>9 411</b>	PC 2-900-5	5	207	580	<b>10 298</b>	PC 2-1000-5	5	207	635	<b>10 869</b>
PC 2-750-6	6	248	588	<b>10 644</b>	PC 2-900-6	6	248	696	<b>11 696</b>	PC 2-1000-6	6	248	762	<b>12 371</b>
PC 2-750-7	7	289	686	<b>11 877</b>	PC 2-900-7	7	289	812	<b>13 094</b>	PC 2-1000-7	7	289	889	<b>13 873</b>
PC 2-750-8	8	330	784	<b>13 110</b>	PC 2-900-8	8	330	928	<b>14 492</b>	PC 2-1000-8	8	330	1016	<b>15 375</b>
PC 2-750-9	9	371	882	<b>14 343</b>	PC 2-900-9	9	371	1044	<b>15 890</b>	PC 2-1000-9	9	371	1143	<b>16 877</b>
PC 2-750-10	10	412	980	<b>15 576</b>	PC 2-900-10	10	412	1160	<b>17 288</b>	PC 2-1000-10	10	412	1270	<b>18 379</b>
PC 2-750-11	11	453	1078	<b>16 809</b>	PC 2-900-11	11	453	1276	<b>18 686</b>	PC 2-1000-11	11	453	1397	<b>19 881</b>
PC 2-750-12	12	494	1176	<b>18 042</b>	PC 2-900-12	12	494	1392	<b>20 084</b>	PC 2-1000-12	12	494	1524	<b>21 383</b>
PC 2-750-13	13	535	1274	<b>19 275</b>	PC 2-900-13	13	535	1508	<b>21 482</b>	PC 2-1000-13	13	535	1651	<b>22 885</b>
PC 2-750-14	14	576	1372	<b>20 508</b>	PC 2-900-14	14	576	1624	<b>22 880</b>	PC 2-1000-14	14	576	1778	<b>24 387</b>
PC 2-750-15	15	617	1470	<b>21 741</b>	PC 2-900-15	15	617	1740	<b>24 278</b>	PC 2-1000-15	15	617	1905	<b>25 889</b>
PC 2-750-16	16	658	1568	<b>22 974</b>	PC 2-900-16	16	658	1856	<b>25 676</b>	PC 2-1000-16	16	658	2032	<b>27 391</b>
PC 2-1200					PC 2-1500					PC 2-1750				
Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, м		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		100			Глубина, мм		100			Глубина, мм		100		
Вес секции, кг		2,02			Вес секции, кг		2,48			Вес секции, кг		2,86		
Объем секции, л		0,8			Объем секции, л		0,97			Объем секции, л		1,11		
Мощность секции, Вт		150			Мощность секции, Вт		183			Мощность секции, Вт		212		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-1200-4	4	166	600	<b>10 738</b>	PC 2-1500-4	4	166	732	<b>11 898</b>	PC 2-1750-4	4	166	848	<b>13 159</b>
PC 2-1200-5	5	207	750	<b>12 483</b>	PC 2-1500-5	5	207	915	<b>13 920</b>	PC 2-1750-5	5	207	1060	<b>15 468</b>
PC 2-1200-6	6	248	900	<b>14 228</b>	PC 2-1500-6	6	248	1098	<b>15 942</b>	PC 2-1750-6	6	248	1272	<b>17 777</b>
PC 2-1200-7	7	289	1050	<b>15 973</b>	PC 2-1500-7	7	289	1281	<b>17 964</b>	PC 2-1750-7	7	289	1484	<b>20 086</b>
PC 2-1200-8	8	330	1200	<b>17 718</b>	PC 2-1500-8	8	330	1464	<b>19 986</b>	PC 2-1750-8	8	330	1696	<b>22 395</b>
PC 2-1200-9	9	371	1350	<b>19 463</b>	PC 2-1500-9	9	371	1647	<b>22 008</b>	PC 2-1750-9	9	371	1908	<b>24 704</b>
PC 2-1200-10	10	412	1500	<b>21 208</b>	PC 2-1500-10	10	412	1830	<b>24 030</b>	PC 2-1750-10	10	412	2120	<b>27 013</b>
PC 2-1200-11	11	453	1650	<b>22 953</b>	PC 2-1500-11	11	453	2013	<b>26 052</b>	PC 2-1750-11	11	453	2332	<b>29 322</b>
PC 2-1200-12	12	494	1800	<b>24 698</b>	PC 2-1500-12	12	494	2196	<b>28 074</b>	PC 2-1750-12	12	494	2544	<b>31 631</b>
PC 2-1200-13	13	535	1950	<b>26 443</b>	PC 2-1500-13	13	535	2379	<b>30 096</b>	PC 2-1750-13	13	535	2756	<b>33 940</b>
PC 2-1200-14	14	576	2100	<b>28 188</b>	PC 2-1500-14	14	576	2562	<b>32 118</b>	PC 2-1750-14	14	576	2968	<b>36 249</b>
PC 2-1200-15	15	617	2250	<b>29 933</b>	PC 2-1500-15	15	617	2745	<b>34 140</b>	PC 2-1750-15	15	617	3180	<b>38 558</b>
PC 2-1200-16	16	658	2400	<b>31 678</b>	PC 2-1500-16	16	658	2928	<b>36 162</b>	PC 2-1750-16	16	658	3392	<b>40 867</b>
PC 2-2000														
Тип прибора		PC 2												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		100												
Вес секции, кг		3,24												
Объем секции, л		1,25												
Мощность секции, Вт		240,5												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.										
PC 2-2000-4	4	166	962	<b>14 505</b>										
PC 2-2000-5	5	207	1203	<b>17 135</b>										
PC 2-2000-6	6	248	1443	<b>19 765</b>										
PC 2-2000-7	7	289	1684	<b>22 395</b>										
PC 2-2000-8	8	330	1924	<b>25 025</b>										
PC 2-2000-9	9	371	2165	<b>27 655</b>										
PC 2-2000-10	10	412	2405	<b>30 285</b>										
PC 2-2000-11	11	453	2646	<b>32 915</b>										
PC 2-2000-12	12	494	2886	<b>35 545</b>										
PC 2-2000-13	13	535	3127	<b>38 175</b>										
PC 2-2000-14	14	576	3367	<b>40 805</b>										
PC 2-2000-15	15	617	3608	<b>43 435</b>										
PC 2-2000-16	16	658	3848	<b>46 065</b>										

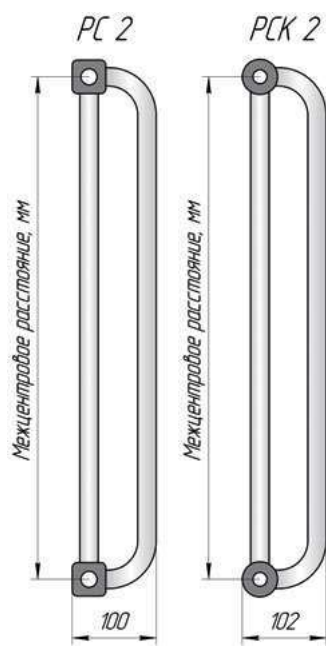

**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%**  
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.  
 Дополнительная комплектация – см.стр.21.



Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°C).


PC 3-750					PC 3-900					PC 3-1000				
Тип прибора		PC 3			Тип прибора		PC 3			Тип прибора		PC 3		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		160			Глубина, мм		160			Глубина, мм		160		
Вес секции, кг		1,95			Вес секции, кг		2,3			Вес секции, кг		2,52		
Объем секции, л		0,77			Объем секции, л		0,9			Объем секции, л		0,99		
Мощность секции, Вт		137,4			Мощность секции, Вт		160,6			Мощность секции, Вт		175,8		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-750-4	4	166	550	10 436	PC 3-900-4	4	166	642	11 635	PC 3-1000-4	4	166	703	12 188
PC 3-750-5	5	207	687	12 177	PC 3-900-5	5	207	803	13 676	PC 3-1000-5	5	207	879	14 370
PC 3-750-6	6	248	824	13 918	PC 3-900-6	6	248	964	15 717	PC 3-1000-6	6	248	1055	16 552
PC 3-750-7	7	289	962	15 659	PC 3-900-7	7	289	1124	17 758	PC 3-1000-7	7	289	1230	18 734
PC 3-750-8	8	330	1099	17 400	PC 3-900-8	8	330	1285	19 799	PC 3-1000-8	8	330	1406	20 916
PC 3-750-9	9	371	1237	19 141	PC 3-900-9	9	371	1445	21 840	PC 3-1000-9	9	371	1582	23 098
PC 3-750-10	10	412	1374	20 882	PC 3-900-10	10	412	1606	23 881	PC 3-1000-10	10	412	1758	25 280
PC 3-750-11	11	453	1511	22 623	PC 3-900-11	11	453	1767	25 922	PC 3-1000-11	11	453	1934	27 462
PC 3-750-12	12	494	1649	24 364	PC 3-900-12	12	494	1927	27 963	PC 3-1000-12	12	494	2109	29 644
PC 3-750-13	13	535	1786	26 105	PC 3-900-13	13	535	2088	30 004	PC 3-1000-13	13	535	2285	31 826
PC 3-750-14	14	576	1924	27 846	PC 3-900-14	14	576	2248	32 045	PC 3-1000-14	14	576	2461	34 008
PC 3-750-15	15	617	2061	29 587	PC 3-900-15	15	617	2409	34 086	PC 3-1000-15	15	617	2637	36 190

PC 3-1200					31 328					PC 3-1750				
Тип прибора		PC 3			Тип прибора		PC 3			Тип прибора		PC 3		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		160			Глубина, мм		160			Глубина, мм		160		
Вес секции, кг		2,97			Вес секции, кг		3,66			Вес секции, кг		4,23		
Объем секции, л		1,16			Объем секции, л		1,41			Объем секции, л		1,62		
Мощность секции, Вт		207			Мощность секции, Вт		253,4			Мощность секции, Вт		291,8		

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-1200-4	4	166	828	14 348	PC 3-1500-4	4	166	1014	16 276	PC 3-1750-4	4	166	1167	18 035
PC 3-1200-5	5	207	1035	16 930	PC 3-1500-5	5	207	1267	19 329	PC 3-1750-5	5	207	1459	21 498
PC 3-1200-6	6	248	1242	19 512	PC 3-1500-6	6	248	1520	22 382	PC 3-1750-6	6	248	1751	24 961
PC 3-1200-7	7	289	1449	22 094	PC 3-1500-7	7	289	1774	25 435	PC 3-1750-7	7	289	2043	28 424
PC 3-1200-8	8	330	1656	24 676	PC 3-1500-8	8	330	2027	28 488	PC 3-1750-8	8	330	2334	31 887
PC 3-1200-9	9	371	1863	27 258	PC 3-1500-9	9	371	2281	31 541	PC 3-1750-9	9	371	2626	35 350
PC 3-1200-10	10	412	2070	29 840	PC 3-1500-10	10	412	2534	34 594	PC 3-1750-10	10	412	2918	38 813
PC 3-1200-11	11	453	2277	32 422	PC 3-1500-11	11	453	2787	37 647	PC 3-1750-11	11	453	3210	42 276
PC 3-1200-12	12	494	2484	35 004	PC 3-1500-12	12	494	3041	40 700	PC 3-1750-12	12	494	3502	45 739
PC 3-1200-13	13	535	2691	37 586	PC 3-1500-13	13	535	3294	43 753	PC 3-1750-13	13	535	3793	49 202
PC 3-1200-14	14	576	2898	40 168	PC 3-1500-14	14	576	3548	46 806	PC 3-1750-14	14	576	4085	52 665
PC 3-1200-15	15	617	3105	42 750	PC 3-1500-15	15	617	3801	49 859	PC 3-1750-15	15	617	4377	56 128

PC 3-2000				
Тип прибора		PC 3		
Межцентровое расстояние, мм		2000		
Габаритная высота, мм		2040		
Глубина, мм		160		
Вес секции, кг		4,8		
Объем секции, л		1,84		
Мощность секции, Вт		330,6		

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-2000-4	4	166	1322	20 022
PC 3-2000-5	5	207	1653	23 968
PC 3-2000-6	6	248	1984	27 914
PC 3-2000-7	7	289	2314	31 860
PC 3-2000-8	8	330	2645	35 806
PC 3-2000-9	9	371	2975	39 752
PC 3-2000-10	10	412	3306	43 698
PC 3-2000-11	11	453	3637	47 644
PC 3-2000-12	12	494	3967	51 590
PC 3-2000-13	13	535	4298	55 536
PC 3-2000-14	14	576	4628	59 482
PC 3-2000-15	15	617	4959	63 428

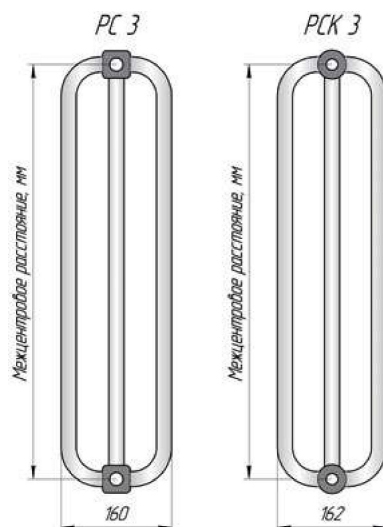


**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%**  
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21  
 Дополнительная комплектация – см.стр.21

# Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°С).


PC 4-750					PC 4-900					PC 4-1000				
Тип прибора		PC 4			Тип прибора		PC 4			Тип прибора		PC 4		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		226			Глубина, мм		226			Глубина, мм		226		
Вес секции, кг		2,68			Вес секции, кг		3,14			Вес секции, кг		3,44		
Объем секции, л		1,11			Объем секции, л		1,28			Объем секции, л		1,39		
Мощность секции, Вт		171,7			Мощность секции, Вт		200,8			Мощность секции, Вт		219,6		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-750-4	4	166	687	<b>17 355</b>	PC 4-900-4	4	166	803	<b>18 755</b>	PC 4-1000-4	4	166	878	<b>19 763</b>
PC 4-750-5	5	207	859	<b>19 647</b>	PC 4-900-5	5	207	1004	<b>21 372</b>	PC 4-1000-5	5	207	1098	<b>22 616</b>
PC 4-750-6	6	248	1030	<b>21 939</b>	PC 4-900-6	6	248	1205	<b>23 989</b>	PC 4-1000-6	6	248	1317	<b>25 469</b>
PC 4-750-7	7	289	1202	<b>24 231</b>	PC 4-900-7	7	289	1405	<b>26 606</b>	PC 4-1000-7	7	289	1537	<b>28 322</b>
PC 4-750-8	8	330	1374	<b>26 523</b>	PC 4-900-8	8	330	1606	<b>29 223</b>	PC 4-1000-8	8	330	1757	<b>31 175</b>
PC 4-750-9	9	371	1545	<b>28 815</b>	PC 4-900-9	9	371	1807	<b>31 840</b>	PC 4-1000-9	9	371	1976	<b>34 028</b>
PC 4-750-10	10	412	1717	<b>31 107</b>	PC 4-900-10	10	412	2008	<b>34 457</b>	PC 4-1000-10	10	412	2196	<b>36 881</b>
PC 4-750-11	11	453	1889	<b>33 399</b>	PC 4-900-11	11	453	2209	<b>37 074</b>	PC 4-1000-11	11	453	2415	<b>39 734</b>
PC 4-750-12	12	494	2061	<b>35 691</b>	PC 4-900-12	12	494	2409	<b>39 691</b>	PC 4-1000-12	12	494	2635	<b>42 587</b>
PC 4-750-13	13	535	2232	<b>37 983</b>	PC 4-900-13	13	535	2610	<b>42 308</b>	PC 4-1000-13	13	535	2855	<b>45 440</b>
PC 4-750-14	14	576	2404	<b>40 275</b>	PC 4-900-14	14	576	2811	<b>44 925</b>	PC 4-1000-14	14	576	3074	<b>48 293</b>
PC 4-750-15	15	617	2576	<b>42 567</b>	PC 4-900-15	15	617	3012	<b>47 542</b>	PC 4-1000-15	15	617	3294	<b>51 146</b>
PC 4-750-16	16	658	2748	<b>44 859</b>	PC 4-900-16	16	658	3213	<b>50 159</b>	PC 4-1000-16	16	658	3513	<b>53 999</b>
PC 4-1200					PC 4-1500					PC 4-1750				
Тип прибора		PC 4			Тип прибора		PC 4			Тип прибора		PC 4		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		226			Глубина, мм		226			Глубина, мм		226		
Вес секции, кг		4,04			Вес секции, кг		4,96			Вес секции, кг		5,72		
Объем секции, л		1,62			Объем секции, л		1,96			Объем секции, л		2,24		
Мощность секции, Вт		258,8			Мощность секции, Вт		316,7			Мощность секции, Вт		364,7		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-1200-4	4	166	1035	<b>22 669</b>	PC 4-1500-4	4	166	1267	<b>25 439</b>	PC 4-1750-4	4	166	1459	<b>27 622</b>
PC 4-1200-5	5	207	1294	<b>26 038</b>	PC 4-1500-5	5	207	1584	<b>29 451</b>	PC 4-1750-5	5	207	1823	<b>32 141</b>
PC 4-1200-6	6	248	1553	<b>29 407</b>	PC 4-1500-6	6	248	1900	<b>33 463</b>	PC 4-1750-6	6	248	2188	<b>36 660</b>
PC 4-1200-7	7	289	1811	<b>32 776</b>	PC 4-1500-7	7	289	2217	<b>37 475</b>	PC 4-1750-7	7	289	2553	<b>41 179</b>
PC 4-1200-8	8	330	2070	<b>36 145</b>	PC 4-1500-8	8	330	2534	<b>41 487</b>	PC 4-1750-8	8	330	2918	<b>45 698</b>
PC 4-1200-9	9	371	2329	<b>39 514</b>	PC 4-1500-9	9	371	2850	<b>45 499</b>	PC 4-1750-9	9	371	3282	<b>50 217</b>
PC 4-1200-10	10	412	2588	<b>42 883</b>	PC 4-1500-10	10	412	3167	<b>49 511</b>	PC 4-1750-10	10	412	3647	<b>54 736</b>
PC 4-1200-11	11	453	2846	<b>46 252</b>	PC 4-1500-11	11	453	3484	<b>53 523</b>	PC 4-1750-11	11	453	4012	<b>59 255</b>
PC 4-1200-12	12	494	3105	<b>49 621</b>	PC 4-1500-12	12	494	3801	<b>57 535</b>	PC 4-1750-12	12	494	4376	<b>63 774</b>
PC 4-1200-13	13	535	3364	<b>52 990</b>	PC 4-1500-13	13	535	4117	<b>61 547</b>	PC 4-1750-13	13	535	4741	<b>68 293</b>
PC 4-1200-14	14	576	3623	<b>56 359</b>	PC 4-1500-14	14	576	4434	<b>65 559</b>	PC 4-1750-14	14	576	5106	<b>72 812</b>
PC 4-1200-15	15	617	3881	<b>59 728</b>	PC 4-1500-15	15	617	4751	<b>69 571</b>					
PC 4-1200-16	16	658	4140	<b>63 097</b>	PC 4-1500-16	16	658	5068	<b>73 583</b>					
PC 4-2000														
Тип прибора		PC 4												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		226												
Вес секции, кг		6,48												
Объем секции, л		2,52												
Мощность секции, Вт		413,3												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб										
PC 4-2000-4	4	166	1653	<b>30 230</b>										
PC 4-2000-5	5	207	2066	<b>35 356</b>										
PC 4-2000-6	6	248	2480	<b>40 482</b>										
PC 4-2000-7	7	289	2893	<b>45 608</b>										
PC 4-2000-8	8	330	3306	<b>50 734</b>										
PC 4-2000-9	9	371	3720	<b>55 860</b>										
PC 4-2000-10	10	412	4133	<b>60 986</b>										
PC 4-2000-11	11	453	4546	<b>66 112</b>										
PC 4-2000-12	12	494	4959	<b>71 238</b>										

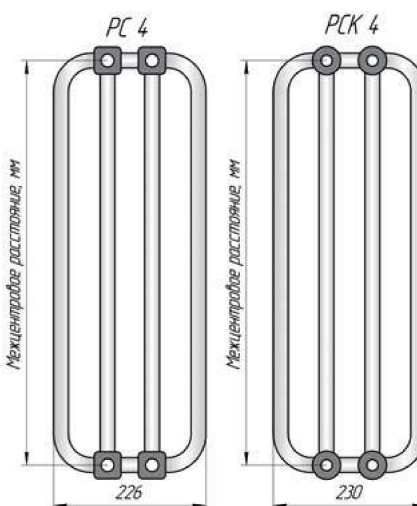

**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%**  
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.  
 Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°C).

PC 5-750					PC 5-900					PC 5-1000				
Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		292			Глубина, мм		292			Глубина, мм		292		
Вес секции, кг		3,41			Вес секции, кг		3,98			Вес секции, кг		4,36		
Объем секции, л		1,44			Объем секции, л		1,7			Объем секции, л		1,79		
Мощность секции, Вт		212,4			Мощность секции, Вт		248,3			Мощность секции, Вт		272,4		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 5-750-4	4	166	850	<b>22 453</b>	PC 5-900-4	4	166	993	<b>24 270</b>	PC 5-1000-4	4	166	1089	<b>25 413</b>
PC 5-750-5	5	207	1062	<b>25 270</b>	PC 5-900-5	5	207	1242	<b>27 512</b>	PC 5-1000-5	5	207	1362	<b>28 927</b>
PC 5-750-6	6	248	1274	<b>28 088</b>	PC 5-900-6	6	248	1490	<b>30 754</b>	PC 5-1000-6	6	248	1634	<b>32 441</b>
PC 5-750-7	7	289	1487	<b>30 905</b>	PC 5-900-7	7	289	1738	<b>33 996</b>	PC 5-1000-7	7	289	1906	<b>35 955</b>
PC 5-750-8	8	330	1699	<b>33 722</b>	PC 5-900-8	8	330	1986	<b>37 238</b>	PC 5-1000-8	8	330	2179	<b>39 469</b>
PC 5-750-9	9	371	1912	<b>36 539</b>	PC 5-900-9	9	371	2235	<b>40 480</b>	PC 5-1000-9	9	371	2451	<b>42 983</b>
PC 5-750-10	10	412	2124	<b>39 356</b>	PC 5-900-10	10	412	2483	<b>43 722</b>	PC 5-1000-10	10	412	2724	<b>46 497</b>
PC 5-750-11	11	453	2336	<b>42 173</b>	PC 5-900-11	11	453	2731	<b>46 964</b>	PC 5-1000-11	11	453	2996	<b>50 011</b>
PC 5-750-12	12	494	2549	<b>44 990</b>	PC 5-900-12	12	494	2980	<b>50 206</b>	PC 5-1000-12	12	494	3269	<b>53 525</b>
PC 5-750-13	13	535	2761	<b>47 808</b>	PC 5-900-13	13	535	3228	<b>53 448</b>	PC 5-1000-13	13	535	3541	<b>57 039</b>
PC 5-750-14	14	576	2974	<b>50 625</b>	PC 5-900-14	14	576	3476	<b>56 690</b>	PC 5-1000-14	14	576	3813	<b>60 553</b>
PC 5-750-15	15	617	3186	<b>53 442</b>	PC 5-900-15	15	617	3725	<b>59 932</b>	PC 5-1000-15	15	617	4086	<b>64 067</b>
PC 5-750-16	16	658	3398	<b>56 259</b>	PC 5-900-16	16	658	3973	<b>63 174</b>	PC 5-1000-16	16	658	4358	<b>67 581</b>
PC 5-1200					PC 5-1500					PC 5-1750				
Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		292			Глубина, мм		292			Глубина, мм		292		
Вес секции, кг		5,11			Вес секции, кг		6,26			Вес секции, кг		7,21		
Объем секции, л		2,08			Объем секции, л		2,5			Объем секции, л		2,86		
Мощность секции, Вт		319,8			Мощность секции, Вт		391,5			Мощность секции, Вт		450,8		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 5-1200-4	4	166	1279	<b>28 709</b>	PC 5-1500-4	4	166	1566	<b>32 214</b>	PC 5-1750-4	4	166	1803	<b>35 002</b>
PC 5-1200-5	5	207	1599	<b>32 839</b>	PC 5-1500-5	5	207	1958	<b>37 177</b>	PC 5-1750-5	5	207	2254	<b>40 617</b>
PC 5-1200-6	6	248	1919	<b>36 969</b>	PC 5-1500-6	6	248	2349	<b>42 140</b>	PC 5-1750-6	6	248	2705	<b>46 232</b>
PC 5-1200-7	7	289	2239	<b>41 099</b>	PC 5-1500-7	7	289	2741	<b>47 103</b>	PC 5-1750-7	7	289	3156	<b>51 847</b>
PC 5-1200-8	8	330	2558	<b>45 229</b>	PC 5-1500-8	8	330	3132	<b>52 066</b>	PC 5-1750-8	8	330	3606	<b>57 462</b>
PC 5-1200-9	9	371	2878	<b>49 359</b>	PC 5-1500-9	9	371	3524	<b>57 029</b>	PC 5-1750-9	9	371	4057	<b>63 077</b>
PC 5-1200-10	10	412	3198	<b>53 489</b>	PC 5-1500-10	10	412	3915	<b>61 992</b>	PC 5-1750-10	10	412	4508	<b>68 692</b>
PC 5-1200-11	11	453	3518	<b>57 619</b>	PC 5-1500-11	11	453	4307	<b>66 955</b>					
PC 5-1200-12	12	494	3838	<b>61 749</b>	PC 5-1500-12	12	494	4698	<b>71 918</b>					
PC 5-1200-13	13	535	4157	<b>65 879</b>										
PC 5-1200-14	14	576	4477	<b>70 009</b>										
PC 5-1200-15	15	617	4797	<b>74 139</b>										
PC 5-2000														
Тип прибора		PC 5												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		292												
Вес секции, кг		8,16												
Объем секции, л		3,21												
Мощность секции, Вт		510,8												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб										
PC 5-2000-4	4	166	2043	<b>38 298</b>										
PC 5-2000-5	5	207	2554	<b>44 691</b>										
PC 5-2000-6	6	248	3065	<b>51 084</b>										
PC 5-2000-7	7	289	3576	<b>57 477</b>										
PC 5-2000-8	8	330	4086	<b>63 870</b>										
PC 5-2000-9	9	371	4597	<b>70 263</b>										

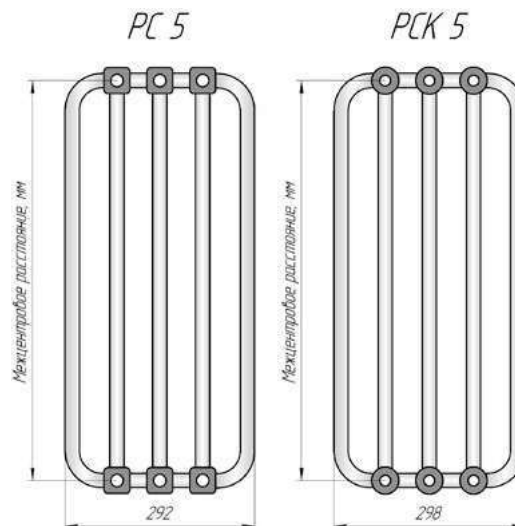

Модель (PC 5/ PCK 5) выпускается только в напольном исполнении. Ножки входят в стоимость прибора.

**Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%**  
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.  
 Дополнительная комплектация – см.стр.21

## ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

**PC 2-500-27 1/2 нп прав нв RAL9002**

Наименование модели: \_\_\_\_\_

- **PC** – базовая модель радиатора с коллектором квадратного сечения;
- **PCK** – радиатор с коллектором круглого сечения.

Количество вертикальных труб \_\_\_\_\_

по глубине секции:

- 1 – однорядный радиатор;
- 2 – двухрядный радиатор;
- 3 – трёхрядный радиатор;
- 4 – четырёхрядный радиатор;
- 5 – пятирядный радиатор.

Монтажный (межцентровый) размер, мм: \_\_\_\_\_

- выбирается из ряда:
- **300, 500, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000.**

Количество секций по длине прибора: \_\_\_\_\_

- от 4 до 50.

Присоединительная резьба бокового подключения: \_\_\_\_\_

- выбирается **G1/2"** или **G3/4"** (по заказу)

Способ подключения: \_\_\_\_\_

- **без буквенного обозначения** – боковое подключение; для PC 1, PC 3, PC 5;
- **нп** – нижнее подключение; для PC 2, PC 4;
- **нп прав** – нижнее подключение правостороннее;
- **нп лев** – нижнее подключение левостороннее.

Модификация по установке: \_\_\_\_\_

- **без буквенного обозначения** – настенное исполнение: PC1/PCK1, PC2/PCK2, PC3/PCK3, PC4/PCK4;
- **нв** – напольное исполнение.

Покрывание радиатора: \_\_\_\_\_

- **RAL** – базовый цвет «белый глянцевый» (RAL 9016);



## РАДИАТОРЫ PC НП, PCK НП (С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ)

- Любая конфигурация моделей PC;
- Нижнее подключение, внутренняя резьба G1½", межсекое расстояние 50 мм;
- Рабочее давление до 10 атм. (по арматуре);
- Температура теплоносителя до 120°C (по терморегулирующей арматуре);
- Изготавливается с правым и левым исполнением по заказу;
- **Удовлетворяют особым санитарным нормам**

Для напольного исполнения радиаторов PC и PCK с нижним подключением и количеством секций до 8 штук, необходимо согласовывать схему расположения ножек.

**Стоимость PC 1нп, PC 2нп, PC 3нп (PCK 1нп, PCK 2нп, PCK 3нп) = Цена из табл. + 2 857 руб.**

### В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G1½" – 2 шт.;
- кран Маевского G1½" – 1 шт.

**Стоимость PC 4нп (PCK 4нп) = Цена из табл. + 3 261 руб.**


### В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G1½" – 6 шт.;
- кран Маевского G1½" – 1 шт.

**Стоимость PC 5нп нв (PCK 5нп нв) = Цена из табл. + 3 665 руб.**

### В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G1½" – 10 шт.;
- кран Маевского G1½" – 1 шт.

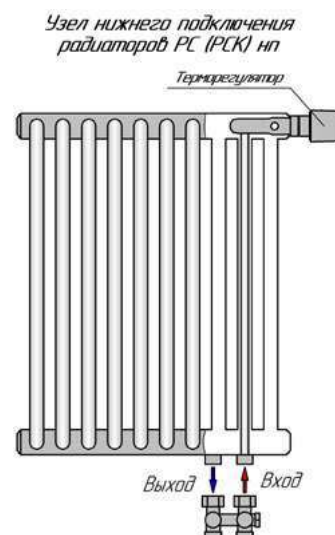

**Дизайн-комплект G1/2" (пробка глухая 1/2", кран Маевского 1/2") входят в состав прибора).**

**В комплект поставки G3/4" входят заглушки и кран Маевского старого образца.**

Комплектующие изделия для радиаторов PC и PCK	Цена с НДС, руб. (G 1/2")
<b>Кронштейны PC 50 и PCK 50</b> (вылет 50 мм) для PC 1, PC 2/PCK 1, PCK 2. Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы.	152
<b>Кронштейны PC 90 и PCK 90</b> (вылет 90 мм) для PC 3, PC 4/PCK 3, PCK 4 (необходимо 4 шт. на прибор). Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы.	152

\*Комплекты и кронштейны для радиаторов PCK идентичны комплектам и кронштейнам для радиаторов типа PC.

**Стоимость PCK = Цена из табл. + 20%**

Исполнение на нерегулируемой высоте (PC нв): **Стоимость = Цена PC (PC нп) + 940 руб.** (Кроме PC 5/PCK 5)

Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**

Присоединительная резьба G 3/4": **Стоимость = Цена из табл. + 398 руб.**

Дополнительно	Цена с НДС, руб.
- узел нижнего подключения Vekotrim, прямой	1 530
- узел нижнего подключения Vekotrim, угловой	1 530
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 1/2" проходной	1 530
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 1/2" угловой	1 440
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 3/4" проходной	2 970
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 3/4" угловой	2 610
- термодатчик прямой "Calypso exact-1/2"	2 250
- термодатчик угловой "Calypso exact-1/2"	2 070
- термодатчик прямой "Calypso exact-3/4"	3 150
- термодатчик угловой "Calypso exact-3/4"	3 330
- термостатическая головка DX, RAL9016 (белая)	1 260
- термостатическая головка DX, RAL9005 (черная)	1 800
- термостатическая головка DX, хром	2 610
- комплект-гарнитура нижнего подключения терморегулирующая прямая 1/2" – 3/4" с термоголовкой и кожухом, белая RAL 9016	8 460
- комплект-гарнитура нижнего подключения терморегулирующая угловая 1/2" – 3/4" с термоголовкой и кожухом, белая RAL 9016	8 280
- комплект-гарнитура нижнего подключения терморегулирующая прямая 1/2" – 3/4" с термоголовкой и кожухом, цвет – «Хром»	11 430
- комплект-гарнитура нижнего подключения терморегулирующая угловая 1/2" – 3/4" с термоголовкой и кожухом, цвет – «Хром»	9 900

